SAT - VERTEILER 5 - 2400 MHz

SAT-Verteiler 5 - 2400 MHz mit DC-Pass 24 V, 1 A max. (Ausgang - Eingang)

- Druckgußgehäuse
- F - Anschlüsse
- **Eingänge und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf !**
- mit Wandabstandshalterung
- 4 - Fingerkontakte
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren

SAV 25 FN

SAV 512 FN

ARTIKEL		2 - fach SAV 25 FN	3 - fach SAV 39 FN	4 - fach SAV 49 FN	5 - fach SAV 512 FN
Frequenzbereich		5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz
Verteildämpfung		4,5 dB	6,5 dB	7,5 dB	10 dB
Entkopplung		> 25 dB	> 25 dB	> 25 dB	> 25 dB
Schirmungsmaß	30 - 300 MHz	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
	300 - 470 MHz	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB
	470 - 1000 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
	1000 - 2000 MHz	> 55 dB	> 55 dB	> 55 dB	> 55 dB
DC Durchgänge		2	3	4	5
Abmessungen (B x H x T)		75x25x40 mm	75x25x40 mm	120x25x40 mm	120x25x40 mm

Symbole

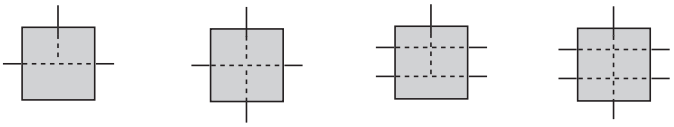

SAT-Verteiler 5 - 2400 MHz mit DC-Pass 24 V, 1 A max. (Ausgang - Eingang)

- Druckgußgehäuse
- F - Anschlüsse
- mit Wandabstandshalterung
- 4 - Fingerkontakte
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren

KVS 49 F

SAV 819 F

ARTIKEL		2 - fach KVS 25 F	3 - fach KVS 39 F	4 - fach KVS 49 F	6 - fach SAV 616 F	8 - fach SAV 819 F
Frequenzbereich		5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz
Verteildämpfung		4,5 dB	6,5 dB	9 dB	16 dB	19 dB
Entkopplung		> 25 dB	> 25 dB	> 25 dB	> 20 dB	> 20 dB
Schirmungsmaß	30 - 300 MHz	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
	300 - 470 MHz	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB
	470 - 1000 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
	1000 - 2000 MHz	> 55 dB	> 55 dB	> 55 dB	> 55 dB	> 55 dB
DC Durchgänge		2	3	4	6	8
Abmessungen (B x H x T)		55 x 50 x 27 mm	78 x 50 x 27 mm	78 x 50 x 27 mm	122 x 60 x 29 mm	122 x 60 x 29 mm

Symbole

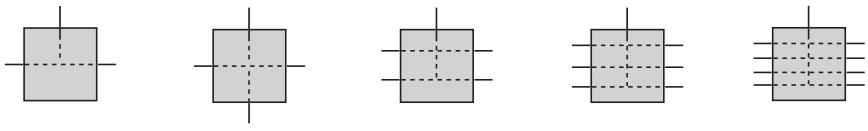

Aktive Abzweiger und Verteiler

ARTIKEL	AZS 555 N	SAV 525 N
CE	Systemabzweiger mit 4 SAT-Eingängen, 4 SAT-Stichausgängen, 4 SAT-Stammausgänge und 1 terr. Eingang, 1 terr. Stichausgang, Stammausgang und DC-Durchgang im Stamm	System SAT Verteiler mit 4 SAT-Eingängen, 8 SAT-Ausgängen sowie 1 terr. Eingang und 2 terr. Ausgängen
Frequenzbereich terr.	40 - 862 MHz	40 - 862 MHz
Frequenzbereich SAT	950 - 2200 MHz	950 - 2200 MHz
Dämpfung Stichausgang terr.	12...8 dB	4dB
Dämpfung Stichausgang SAT	15...10 dB	4dB
Dämpfung Stamm terr.	3 dB	4dB
Dämpfung Stamm SAT	1...3 dB	4dB
Entkopplung SAT/Terr.	> 30 dB	> 30 dB
Entkopplung H/V	> 30 dB	> 30 dB
Entkopplung LOW/HIGH	> 35 dB	> 35 dB
Maße: (B x H x T)	246 x 110 x 42 mm	246 x 110 x 42 mm

AZS 555 N

SAV 525 N

Leitungsverstärker

bei AZS555N / SAV525N & MULTRIX Gussmultischalter direkt aufsteckbar

ARTIKEL	MSV 515 F
CE	
Frequenzbereich terr.	40 - 862 MHz
Frequenzbereich SAT	950 - 2200 MHz
Dämpfung terr.	- 1dB
Verstärkung SAT	9...15 dB
Entkopplung H/V	> 50 dB
Entkopplung LOW/HIGH	> 40 dB
max. Ausgangspegel	116 dBµV
Stromaufnahme	160 mA
DC-Buchse	ja
Maße: (B x H x T)	125 x 75 x 30 mm

MSV 515 F

SAT - Abzweiger 5 - 2400 MHz

- Druckgussgehäuse
- F - Anschlüsse

ARTIKEL	1 - fach AZS 110 F	2 - fach AZS 210 F	4 - fach AZS 410 F
CE			
Frequenzbereich	5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz
Abzweigdämpfung	10,0 dB	10,0 dB	10,0 dB
Durchgangsdämpfung	2 - 4 dB	3 - 5 dB	4,5 - 7 dB
Schirmungsmaß 5 - 300 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
300 - 470 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
470 - 862 MHz	> 65 dB	> 65 dB	> 65 dB
950 - 2400 MHz	> 55 dB	> 55 dB	> 55 dB
Abmessungen (B x H x T)	52 x 60 x 25 mm	52 x 60 x 25 mm	75 x 60 x 25 mm
Symbole			

AZS 410 F

BK - TERR. VERTEILER 5 - 1000 MHz

BK - Terr. Verteiler 5 - 1000 MHz

- Druckgußgehäuse
- F - Anschlüsse
- **Eingänge und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf !**
- mit Wandabstandshalterung
- 4 - Fingerkontakte
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren

VT 24 FN

VT 59 FN

ARTIKEL		2 - fach VT 24 FN	3 - fach VT 36 FN	4 - fach VT 47 FN	5 - fach VT 59 FN
Frequenzbereich		5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz
Verteildämpfung		4,0dB	6,5 dB	7,5 dB	10 dB
Entkopplung		> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Schirmungsmaß	30 - 300 MHz	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
	300 - 470 MHz	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB
	470 - 1000 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
Abmessungen (B x H x T)		75 x 25 x 40 mm	75 x 25 x 40 mm	120 x 25 x 40 mm	120 x 25 x 40 mm

Symbol

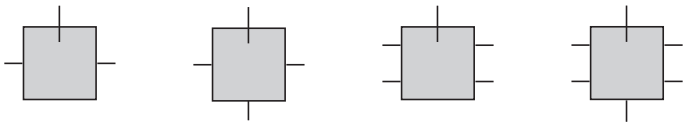

BK - Terr. Verteiler 5 - 1000 MHz

- Druckgußgehäuse
- F - Anschlüsse
- mit Wandabstandshalterung
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren

KVT 47 S

VT 811 F

ARTIKEL		2 - fach KVT 24 S	3 - fach KVT 36 S	4 - fach KVT 47 S	6 - fach VT 610 F	8 - fach VT 811 F
Frequenzbereich		5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz
Verteildämpfung		3,4 dB	5,6 dB	7,1 dB	10,0 dB	11,0 dB
Entkopplung		> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 28 dB	> 28 dB
Schirmungsmaß	30 - 300 MHz	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
	300 - 470 MHz	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB
	470 - 1000 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
Abmessungen (B x H x T)		55 x 50 x 27 mm	78 x 50 x 27 mm	78 x 50 x 27 mm	122 x 60 x 29 mm	122 x 60 x 29 mm

Symbole

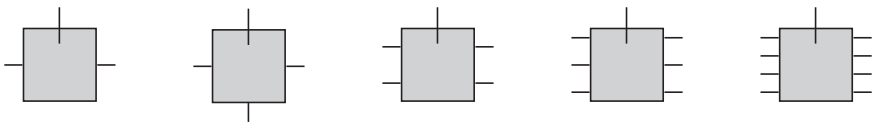

BK - Terr. Abzweiger 5 - 1000 MHz

- Druckgußgehäuse
- F - Anschlüsse
- AZ 1 .. F + AZ 2 .. F mit Wandabstandshalterung
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren

AZ 18 F



AZ 819 F

ARTIKEL	1 - fach AZ 18 F	1 - fach AZ 112 F	1 - fach AZ 116 F	1 - fach AZ 120 F
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz
Abzweigdämpfung	8,3 dB	12,2 dB	15,8 dB	20,0 dB
Durchgangsdämpfung	1,5 dB	0,7 dB	0,4 dB	0,5 dB
Schirmungsmaß 30 - 300 MHz	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
300 - 470 MHz	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB
470 - 1000 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
Abmessungen (B x H x T)	55 x 50 x 27 mm	55 x 50 x 27 mm	55 x 50 x 27 mm	55 x 50 x 27 mm
Symbol				

ARTIKEL	2 - fach AZ 28 F	2 - fach AZ 212 F	2 - fach AZ 216 F	2 - fach AZ 220 F
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz
Abzweigdämpfung	8,2 dB	12,5 dB	15,8 dB	19,4 dB
Durchgangsdämpfung	3,9 dB	1,3 dB	0,9 dB	0,6 dB
Entkopplung Ausgänge VHF/ UHF	40 / 35 dB	40 / 35 dB	40 / 35 dB	40 / 35 dB
Schirmungsmaß 30 - 300 MHz	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
300 - 470 MHz	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB
470 - 1000 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
Abmessungen (B x H x T)	78 x 50 x 27 mm	78 x 50 x 27 mm	78 x 50 x 27 mm	78 x 50 x 27 mm
Symbol				

ARTIKEL	4 - fach AZ 415 F	6 - fach AZ 617 F	8 - fach AZ 819 F	12 - fach AZ 1222 F	16 - fach AZ 1625 F
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz
Abzweigdämpfung	12,5 - 15,5 dB	12,5 - 17,5 dB	12,5 - 19 dB	13 - 22 dB	16 - 25 dB
Durchgangsdämpfung	3,5 dB	5,5 dB	8,0 dB	–	–
Entkopplung Ausgänge VHF/ UHF	40 / 35 dB	40 / 35 dB	40 / 35 dB	40 / 35 dB	40 / 35 dB
Schirmungsmaß 30 - 300 MHz	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
300 - 470 MHz	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB
470 - 1000 MHz	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
Abmessungen (B x H x T)	95 x 55 x 40 mm	95 x 55 x 40 mm	120 x 55 x 40 mm	240 x 78 x 44 mm	240 x 78 x 44 mm

Symbole







Preisner
Kommunikationstechnik
Televés Group

FERNSPEISETAUGLICHE VERTEILER UND ABZWEIGER

BK - Verteiler 5 - 1000 MHz, IP 65

- Wasserdichte Ausführung IP 65
- Anschlüsse 5/8" - Preisner Typen F 58 ..
- max. Durchschleifstrom pro Anschluss 10 A

VTP 37

ARTIKEL		2 - fach VTP 25	3 - fach VTP 37
Frequenzbereich		5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz
Verteildämpfung		3,7 - 5,2 dB	6,8 - 8,0 dB
Entkopplung		30 dB	25 dB
Schirmungsmaß	5 - 300 MHz	> 100 dB	> 100 dB
	300 - 470 MHz	> 100 dB	> 100 dB
	470 - 1000 MHz	> 100 dB	> 100 dB
Abmessungen (B x H x T)		142 x 43 x 80 mm	142 x 43 x 80 mm

Symbole

BK - Abzweiger 5 - 1000 MHz, IP 65

- Wasserdichte Ausführung IP 65

AZP 1 ..
- 3 x Anschlüsse 5/8" -Preisner Typen F 58 ..
- max. Durchschleifstrom im Durchgang 10 A

AZP 2 .. + AZP 4 ..
- 2 x Anschlüsse Durchgang 5/8" -Preisner Typen F 58 ..
- Anschlüsse Abzweiger F
- max. Durchschleifstrom im Durchgang 7 A

AZP 214

ARTIKEL		1 - fach AZP 108	1 - fach AZP 114	1 - fach AZP 119	2 - fach AZP 208
Frequenzbereich		5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz
Abzweigdämpfung		8 dB	14 dB	20 dB	8 dB
Durchgangsdämpfung		2,6 - 4,4 dB	1,5 - 2,8 dB	1,2 - 2,2 dB	3,5 - 5,0 dB
Entkopplung		25 dB	25 dB	25 dB	27 dB
Schirmungsmaß	5 - 300 MHz	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB
	300 - 470 MHz	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB
	470 - 1000 MHz	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB
Abmessungen (B x H x T)		142 x 123 x 80 mm	142 x 123 x 80 mm	142 x 123 x 80 mm	95 x 95 x 80 mm

Symbole

ARTIKEL		2 - fach AZP 214	2 - fach AZP 219	4 - fach AZP 414	4 - fach AZP 419
Frequenzbereich		5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz	5 - 1000 MHz
Abzweigdämpfung		14 dB	20 dB	14 dB	20 dB
Durchgangsdämpfung		1,6 - 3,0 dB	1,0 - 2,0 dB	3,5 - 5,0 dB	1,2 - 2,2 dB
Entkopplung		27 dB	27 dB	30 dB	30 dB
Schirmungsmaß	5 - 300 MHz	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB
	300 - 470 MHz	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB
	470 - 1000 MHz	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB
Abmessungen (B x H x T)		95 x 95 x 80 mm	95 x 95 x 80 mm	95 x 95 x 80 mm	95 x 95 x 80 mm

Symbole